


## UVA PRECILINEAR DIR/INDIR pro aktivaci nano nátěru firmy FN-NANO



Moderní a profesionální závěsné svítidlo, které disponuje silným zdrojem bílého osvětlení prostor a speciálního UV-A záření o vlnové délce 365nm pro ozáření stropu a aktivaci fotokatalytické nano-technologie od FN-NANO. Silný zdroj UV-A záření je umístěn v horní části svítidla pod úhlem tak, aby UV-A záření pokrývalo co největší plochu stropu místnosti a svítidlo tak přineslo co největší efektivitu při aktivaci nátěru FN-NANO. Pro standardní osvětlení místnosti si můžete vybrat z několika variant barevné teploty bílého světla s vysokým CRI-podáním věrnosti barev. Pomocí DALI protokolu můžete individuálně ovládat připojená svítidla včetně intenzity bílého světla. Díky těmto vlastnostem se světlo UVA PRECILINEAR skvěle hodí do kanceláří, obchodů, nemocnic, společenských místností, letištních hal, čekáren, ale také do domácího prostředí. Design světla byl navržen tak, aby svítidlo nebylo teplotně zatíženo a jednotlivé komponenty netrpěly nadměrnou teplotou. Toto pak pozitivně ovlivňuje dlouhodobou životnost celého zařízení.


Pro speciální nátěry od firmy FN-NANO potřebujete profesionální osvětlení.

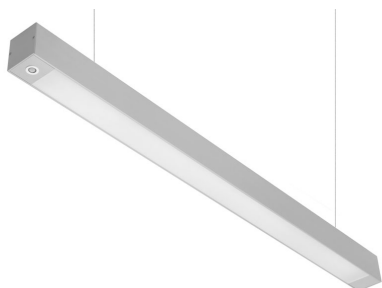

### PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE


- VSTUPNÍ NAPĚTÍ: 230V 50Hz
- PŘÍKON: UP - 50W / DOWN - 35W
- ŽIVOTNOST: UP - UVA ACTIVATION 30000h / DOWN - TRIDONIC 100000h
- TYP LED ČIPU: UP - 365 nm High Power LED's / DOWN - TRIDONIC PCB
- VARIANTY LED ČIPŮ: 2700K,3000K,4000K,5000K a další podle požadavků
- HMOTNOST: 3,7kg
- PROVOZNÍ TEPLOTA: rozsah od -20°C do + 45°C
- PROSTŘEDÍ: for INDOOR IP44
- BARVA KORPUSU HLINÍKU: Přírodní nebo bílá anodizace hliníku RAL 9010
- POUŽITÉ MATERIÁLY: Extrudovaný hliník, PC kryt, kryt z tvrzeného skla, silikonové dráty, speciální kabel pro UV-A
- MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ: ON/OFF, DALI

### ROZMĚROVÝ NÁKRES

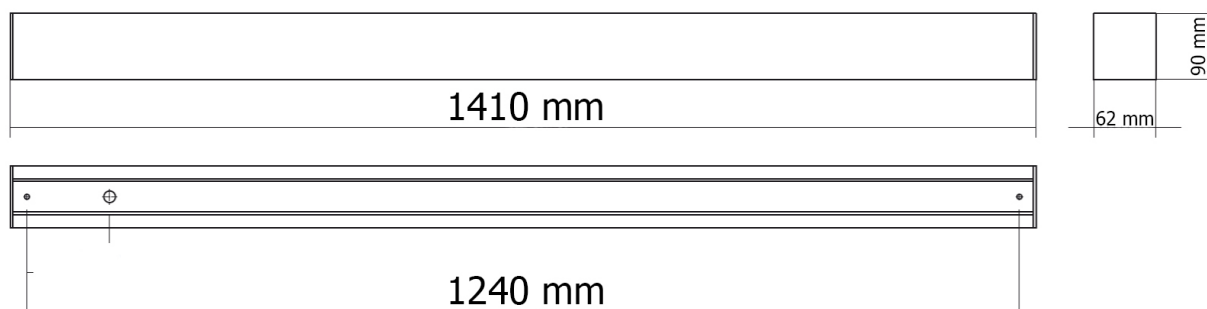


## UVA PRECILINEAR DIR/INDIR pro aktivaci nano nátěru firmy FN-NANO


50 cm - Vzdálenost od stropu (zavěšení)

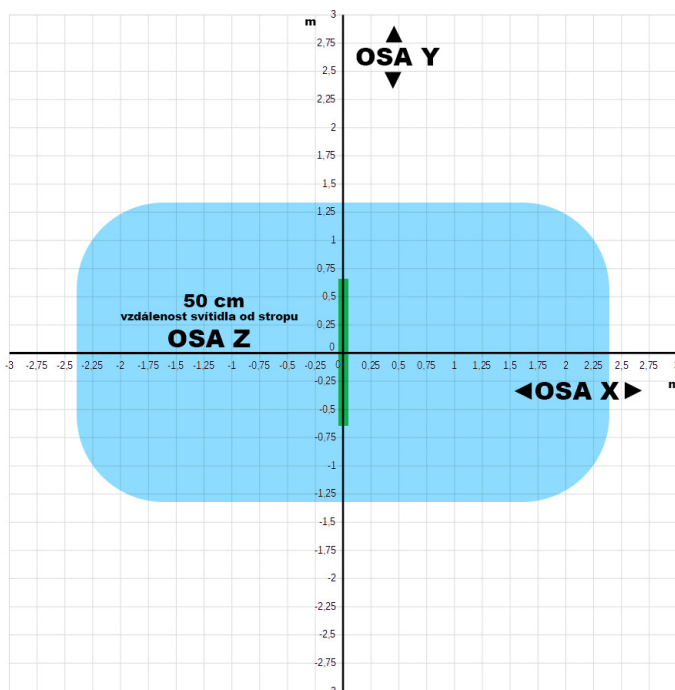


70 cm - Vzdálenost od stropu (zavěšení)

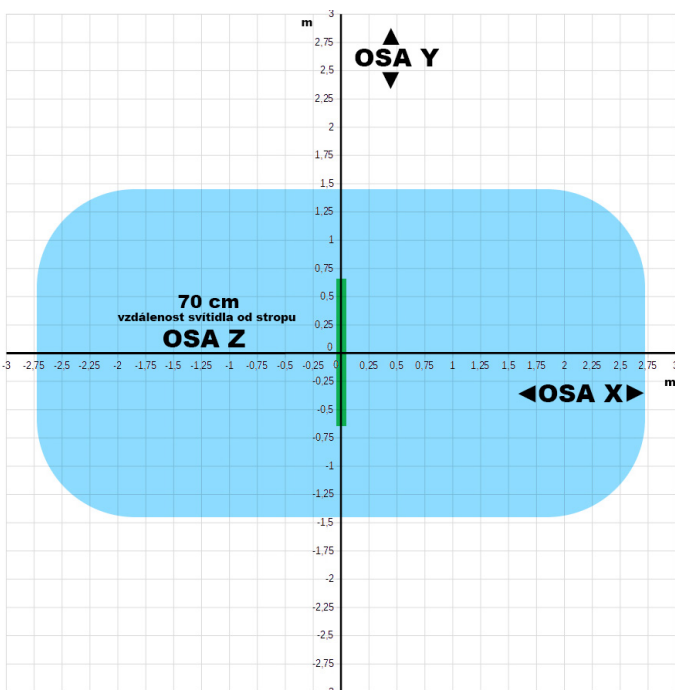

100 cm - Vzdálenost od stropu (zavěšení)

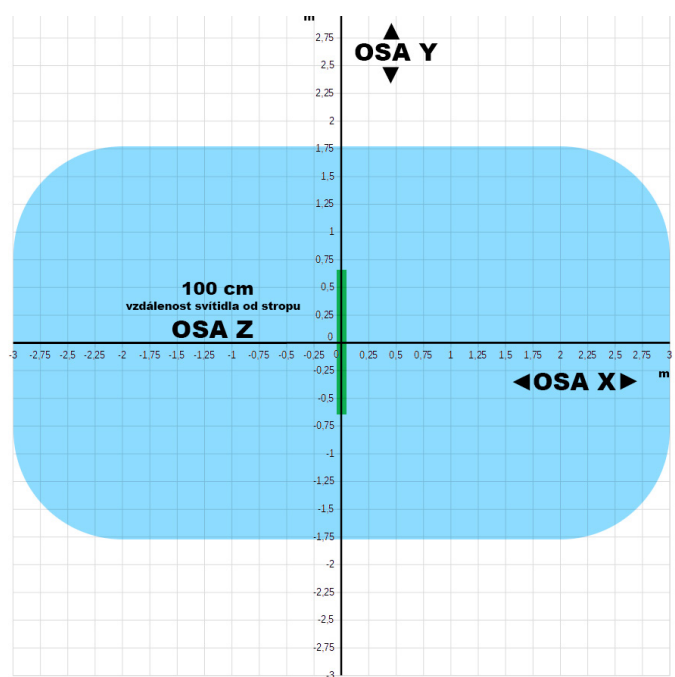


150 cm - Vzdálenost od stropu (zavěšení)




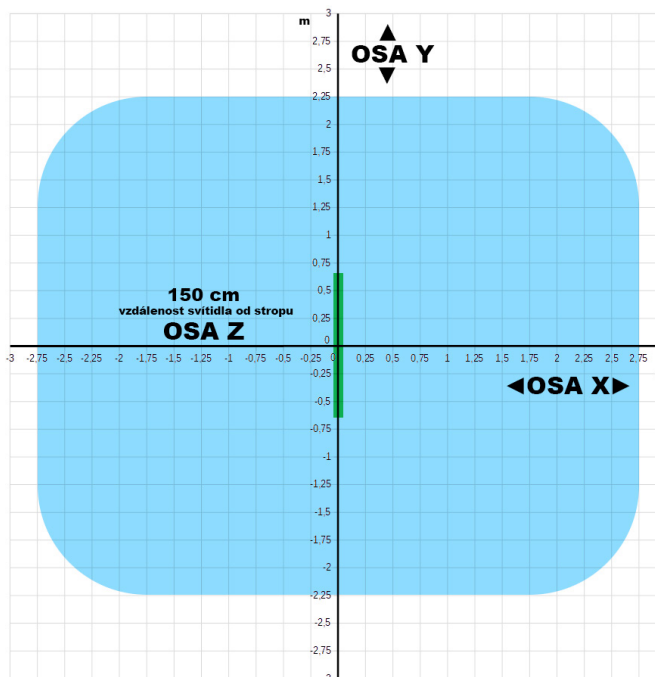


## UVA PRECILINEAR DIR/INDIR pro aktivaci nano nátěru firmy FN-NANO

200 cm - Vzdálenost od stropu (zavěšení)

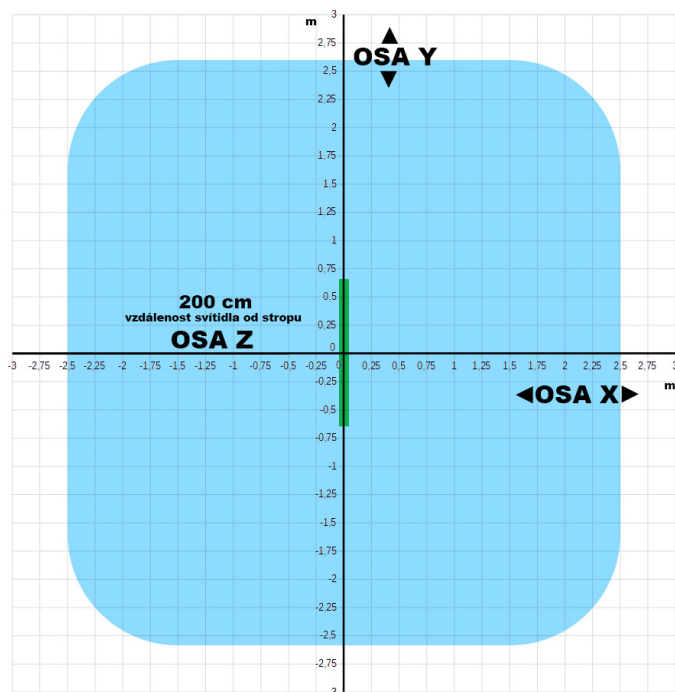

250 cm - Vzdálenost od stropu (zavěšení)

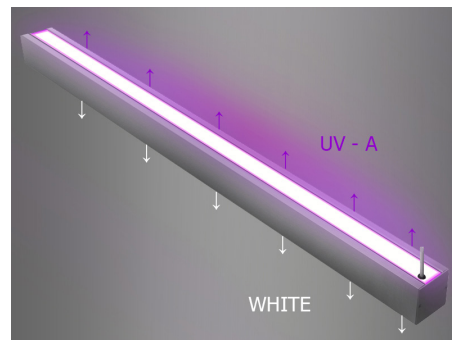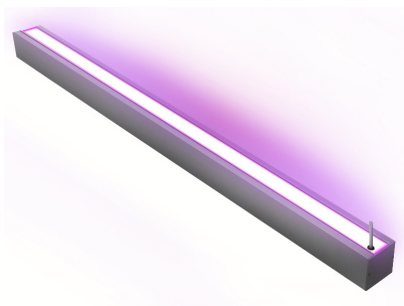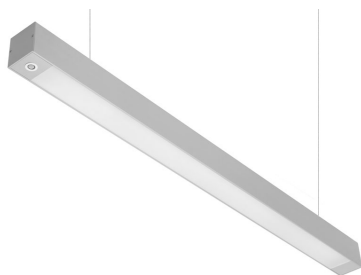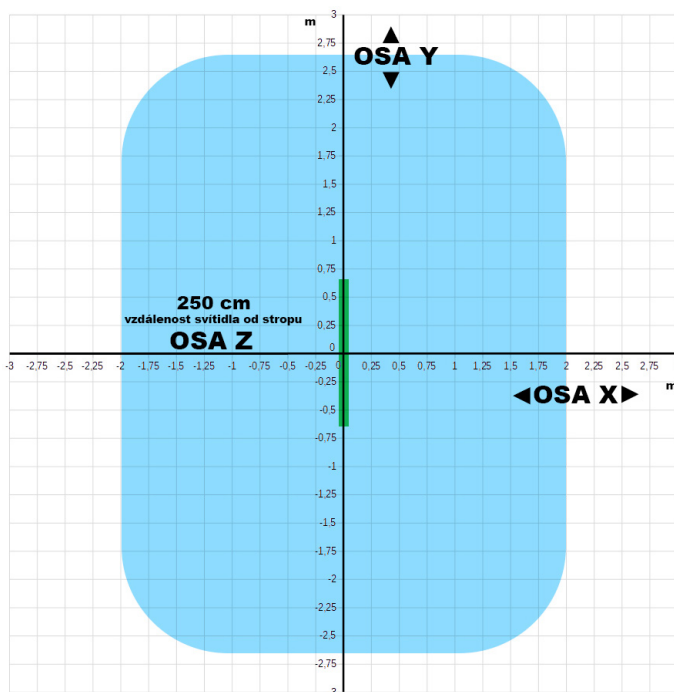

Instalace musí být provedena pouze kvalifikovaným pracovníkem s elektrotechnickým oprávněním