


UVA PRECI SQUARE DIR/INDIR pro aktivaci nano nátěru firmy FN-NANO




Moderní a profesionální hybridní závěsné svítidlo, které disponuje silným zdrojem bílého osvětlení prostor a speciálního UV-A záření o vlnové délce 365nm pro ozáření stropu a aktivaci fotokatalytické nano-technologie od FN-NANO. Silný zdroj UV-A záření je umístěn v horní části svítidla pod úhlem tak, aby UV-A záření pokrývalo co největší plochu stropu místnosti a hybridní svítidlo tak přineslo co největší efektivitu při aktivaci nátěru FN-NANO. Pro standardní osvětlení místnosti si můžete vybrat z několika variant barevné teploty bílého světla s vysokým CRI-podáním věrnosti barev. Pomocí DALI protokolu můžete individuálně ovládat připojená svítidla včetně intenzity bílého světla. Díky těmto vlastnostem se světlo UVA PRECI SQUARE skvěle hodí do kanceláří, obchodů, nemocnic, společenských místností, letištních hal, čekáren, ale také do domácího prostředí. Design světla byl navržen tak, aby svítidlo nebylo teplotně zatíženo a jednotlivé komponenty netrpěly nadměrnou teplotou. Toto pak pozitivně ovlivňuje dlouhodobou životnost celého zařízení. Pro speciální nátěry od firmy FN-NANO potřebujete profesionální osvětlení. Tímto je zajistě hybridní unikátní svítidlo UVA PRECI SQUARE.

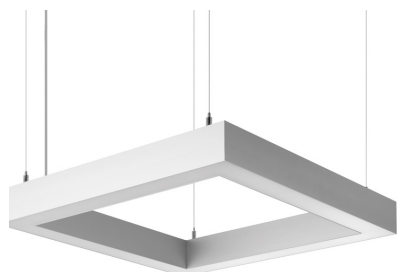

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE


- VSTUPNÍ NAPĚTÍ: 230V 50Hz
- PŘÍKON: UP - 105W / DOWN - 60W
- ŽIVOTNOST: UP - UVA ACTIVATION 30000h / DOWN - TRIDONIC 100000h
- TYP LED ČIPU: UP - 365nm High Power LED's / DOWN - TRIDONIC PCB
- VARIANTY LED ČIPŮ: 2700K,3000K,4000K,5000K a další podle požadavků
- HMOTNOST: 7,5kg
- PROVOZNÍ TEPLOTA: range -20°C to + 45°C
- PROSTŘEDÍ: for INDOOR IP44
- BARVA KORPUSU HLINÍKU: Přírodní nebo bílá anodizace hliníku RAL 9010
- POUŽITÉ MATERIÁLY: Extrudovaný hliník, PC kryt, kryt z tvrzeného skla, silikonové dráty, speciální kabel pro UV-A
- MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ: ON/OFF, DALI

ROZMĚROVÝ NÁKRES

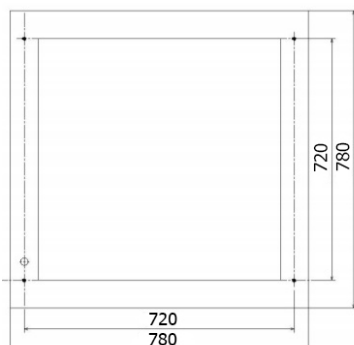


UVA PRECI SQUARE DIR/INDIR pro aktivaci nano nátěru fi rmy FN-NANO


50 cm - Vzdálenost od stropu (zavěšení)

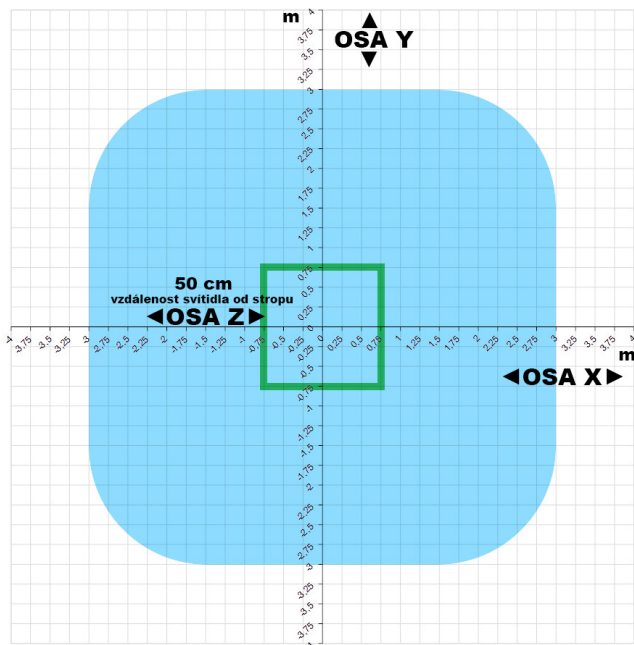


70 cm - Vzdálenost od stropu (zavěšení)

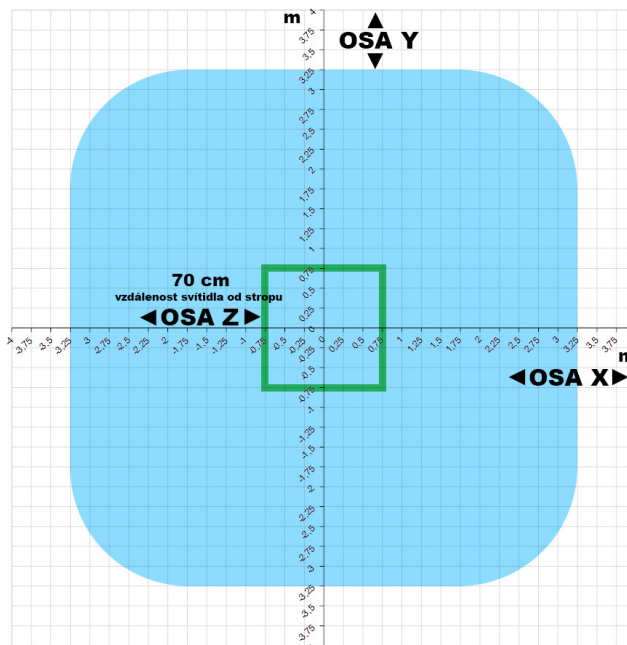

100 cm - Vzdálenost od stropu (zavěšení)



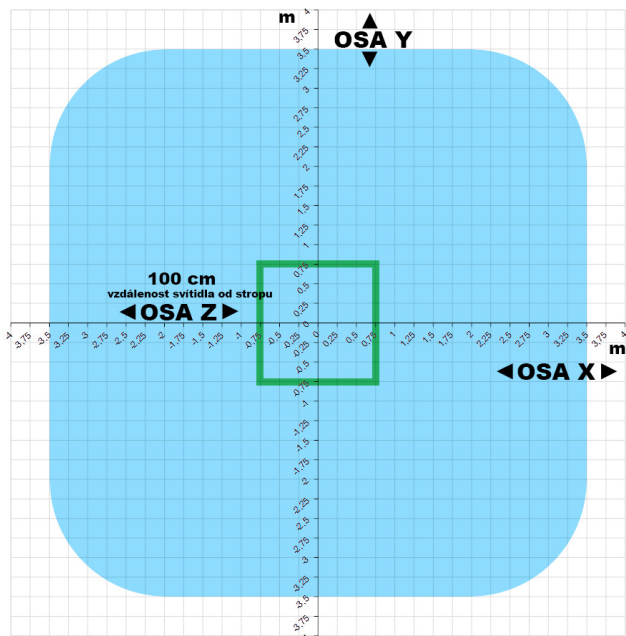


150 cm - Vzdálenost od stropu (zavěšení)

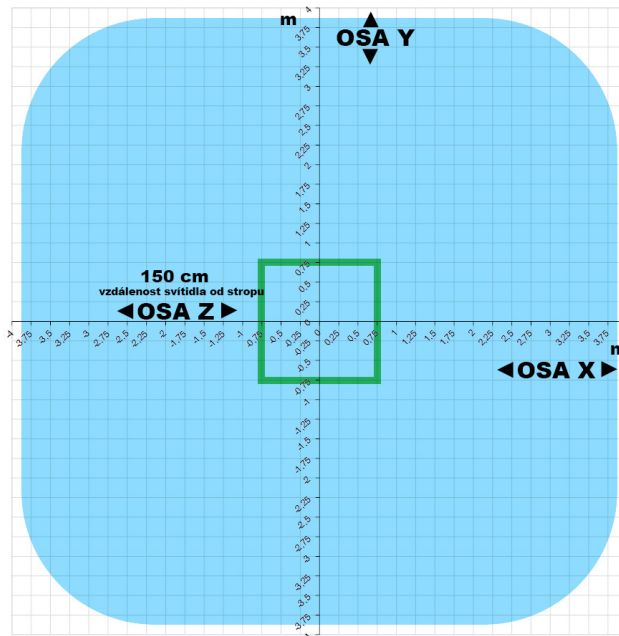

UVA PRECI SQUARE DIR/INDIR pro aktivaci nano nátěru firmy FN-NANO

250 cm - 300 cm Vzdálenost od stropu (zavěšení)

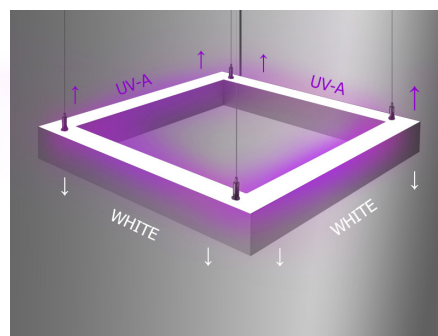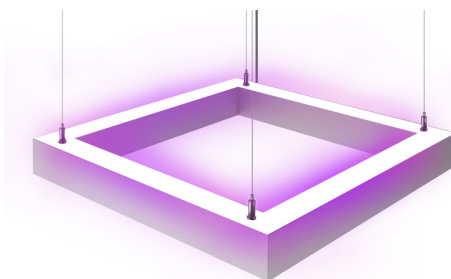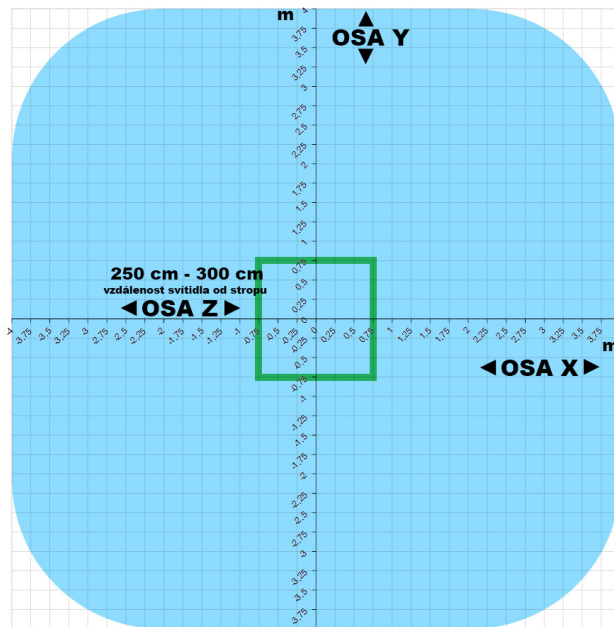

Instalace musí být provedena pouze kvalifikovaným pracovníkem s elektrotechnickým oprávněním